


Трубчатые радиаторы PC, PCK

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ

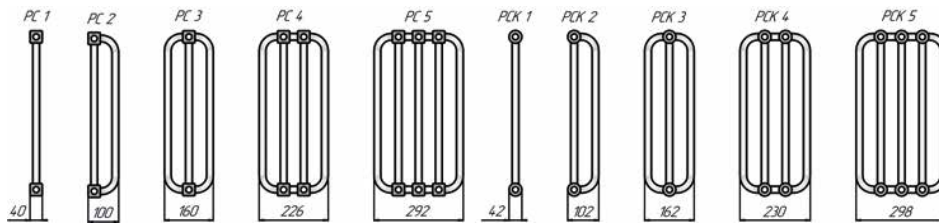

Материал: сталь.
 Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».
 Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.
 Температура теплоносителя до 120 °С.
 Радиатор PC – радиатор с квадратным коллектором.
 Радиатор PCK – радиатор с круглым коллектором.

Присоединительная резьба: G $\frac{1}{2}$ ”, G $\frac{3}{4}$ ”.
 Межцентровое расстояние от 300 до 2000 мм.
 Базовый вариант – боковое подключение.
 Нижнее правостороннее или левостороннее подключения – по заказу.
 Настенное исполнение – по умолчанию.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С).

PC 1-300				
Тип прибора	PC 1			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	40			
Вес секции, кг	0,39			
Объем секции, л	0,18			
Мощность секции, Вт	27			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-300-8	8	330	216	3 945
PC 1-300-9	9	371	243	4 293
PC 1-300-10	10	412	270	4 641
PC 1-300-11	11	453	297	4 989
PC 1-300-12	12	494	324	5 337
PC 1-300-13	13	535	351	5 686
PC 1-300-14	14	576	378	6 033
PC 1-300-15	15	617	405	6 381
PC 1-300-16	16	658	432	6 730
PC 1-300-17	17	699	459	7 077
PC 1-300-18	18	740	486	7 426
PC 1-300-19	19	781	513	7 774
PC 1-300-20	20	822	540	8 121
PC 1-300-21	21	863	567	8 470
PC 1-300-22	22	904	594	8 818
PC 1-300-23	23	945	621	9 166
PC 1-300-24	24	986	648	9 514
PC 1-300-25	25	1027	675	9 862
PC 1-300-26	26	1068	702	10 210
PC 1-300-27	27	1109	729	10 558
PC 1-300-28	28	1150	756	10 907
PC 1-300-29	29	1191	783	11 254
PC 1-300-30	30	1232	810	11 602
PC 1-300-31	31	1273	837	11 951
PC 1-300-32	32	1314	864	12 298
PC 1-300-33	33	1355	891	12 647
PC 1-300-34	34	1396	918	12 995
PC 1-300-35	35	1437	945	13 342
PC 1-300-36	36	1478	972	13 691
PC 1-300-37	37	1519	999	14 039
PC 1-300-38	38	1560	1026	14 387
PC 1-300-39	39	1601	1053	14 735
PC 1-300-40	40	1642	1080	15 083
PC 1-300-41	41	1683	1107	15 431
PC 1-300-42	42	1724	1134	15 779
PC 1-300-43	43	1765	1161	16 128
PC 1-300-44	44	1806	1188	16 475
PC 1-300-45	45	1847	1215	16 823
PC 1-300-46	46	1888	1242	17 172
PC 1-300-47	47	1929	1269	17 519
PC 1-300-48	48	1970	1296	17 868
PC 1-300-49	49	2011	1323	18 216
PC 1-300-50	50	2052	1350	18 563

PC 1-500				
Тип прибора	PC 1			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	40			
Вес секции, кг	0,54			
Объем секции, л	0,24			
Мощность секции, Вт	39			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-500-8	8	330	312	4 153
PC 1-500-9	9	371	351	4 518
PC 1-500-10	10	412	390	4 885
PC 1-500-11	11	453	429	5 252
PC 1-500-12	12	494	468	5 618
PC 1-500-13	13	535	507	5 985
PC 1-500-14	14	576	546	6 350
PC 1-500-15	15	617	585	6 717
PC 1-500-16	16	658	624	7 084
PC 1-500-17	17	699	663	7 450
PC 1-500-18	18	740	702	7 817
PC 1-500-19	19	781	741	8 182
PC 1-500-20	20	822	780	8 549
PC 1-500-21	21	863	819	8 916
PC 1-500-22	22	904	858	9 282
PC 1-500-23	23	945	897	9 649
PC 1-500-24	24	986	936	10 014
PC 1-500-25	25	1027	975	10 381
PC 1-500-26	26	1068	1014	10 748
PC 1-500-27	27	1109	1053	11 114
PC 1-500-28	28	1150	1092	11 480
PC 1-500-29	29	1191	1131	11 846
PC 1-500-30	30	1232	1170	12 213
PC 1-500-31	31	1273	1209	12 580
PC 1-500-32	32	1314	1248	12 946
PC 1-500-33	33	1355	1287	13 312
PC 1-500-34	34	1396	1326	13 678
PC 1-500-35	35	1437	1365	14 045
PC 1-500-36	36	1478	1404	14 412
PC 1-500-37	37	1519	1443	14 778
PC 1-500-38	38	1560	1482	15 144
PC 1-500-39	39	1601	1521	15 510
PC 1-500-40	40	1642	1560	15 877
PC 1-500-41	41	1683	1599	16 244
PC 1-500-42	42	1724	1638	16 609
PC 1-500-43	43	1765	1677	16 976
PC 1-500-44	44	1806	1716	17 342
PC 1-500-45	45	1847	1755	17 709
PC 1-500-46	46	1888	1794	18 076
PC 1-500-47	47	1929	1833	18 441
PC 1-500-48	48	1970	1872	18 808
PC 1-500-49	49	2011	1911	19 174
PC 1-500-50	50	2052	1950	19 541

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 2-300				
Тип прибора	PC 2			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,66			
Объем секции, л	0,29			
Мощность секции, Вт	45			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-300-8	8	330	360	5 802
PC 2-300-9	9	371	405	6 381
PC 2-300-10	10	412	450	6 961
PC 2-300-11	11	453	495	7 542
PC 2-300-12	12	494	540	8 121
PC 2-300-13	13	535	585	8 702
PC 2-300-14	14	576	630	9 282
PC 2-300-15	15	617	675	9 862
PC 2-300-16	16	658	720	10 442
PC 2-300-17	17	699	765	11 023
PC 2-300-18	18	740	810	11 602
PC 2-300-19	19	781	855	12 182
PC 2-300-20	20	822	900	12 763
PC 2-300-21	21	863	945	13 342
PC 2-300-22	22	904	990	13 923
PC 2-300-23	23	945	1035	14 503
PC 2-300-24	24	986	1080	15 083
PC 2-300-25	25	1027	1125	15 663
PC 2-300-26	26	1068	1170	16 244
PC 2-300-27	27	1109	1215	16 823
PC 2-300-28	28	1150	1260	17 404
PC 2-300-29	29	1191	1305	17 984
PC 2-300-30	30	1232	1350	18 563
PC 2-300-31	31	1273	1395	19 144
PC 2-300-32	32	1314	1440	19 724
PC 2-300-33	33	1355	1485	20 304
PC 2-300-34	34	1396	1530	20 884
PC 2-300-35	35	1437	1575	21 465
PC 2-300-36	36	1478	1620	22 044
PC 2-300-37	37	1519	1665	22 625
PC 2-300-38	38	1560	1710	23 205
PC 2-300-39	39	1601	1755	23 784
PC 2-300-40	40	1642	1800	24 365
PC 2-300-41	41	1683	1845	24 945
PC 2-300-42	42	1724	1890	25 525
PC 2-300-43	43	1765	1935	26 105
PC 2-300-44	44	1806	1980	26 686
PC 2-300-45	45	1847	2025	27 265
PC 2-300-46	46	1888	2070	27 846
PC 2-300-47	47	1929	2115	28 426
PC 2-300-48	48	1970	2160	29 006
PC 2-300-49	49	2011	2205	29 586
PC 2-300-50	50	2052	2250	30 166

PC 2-500				
Тип прибора	PC 2			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	100			
Вес секции, кг	0,96			
Объем секции, л	0,4			
Мощность секции, Вт	68			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-500-8	8	330	544	6 107
PC 2-500-9	9	371	612	6 717
PC 2-500-10	10	412	680	7 328
PC 2-500-11	11	453	748	7 938
PC 2-500-12	12	494	816	8 549
PC 2-500-13	13	535	884	9 160
PC 2-500-14	14	576	952	9 770
PC 2-500-15	15	617	1020	10 381
PC 2-500-16	16	658	1088	10 992
PC 2-500-17	17	699	1156	11 602
PC 2-500-18	18	740	1224	12 213
PC 2-500-19	19	781	1292	12 824
PC 2-500-20	20	822	1360	13 434
PC 2-500-21	21	863	1428	14 045
PC 2-500-22	22	904	1496	14 656
PC 2-500-23	23	945	1564	15 266
PC 2-500-24	24	986	1632	15 877
PC 2-500-25	25	1027	1700	16 488
PC 2-500-26	26	1068	1768	17 098
PC 2-500-27	27	1109	1836	17 709
PC 2-500-28	28	1150	1904	18 320
PC 2-500-29	29	1191	1972	18 930
PC 2-500-30	30	1232	2040	19 541
PC 2-500-31	31	1273	2108	20 151
PC 2-500-32	32	1314	2176	20 762
PC 2-500-33	33	1355	2244	21 373
PC 2-500-34	34	1396	2312	21 983
PC 2-500-35	35	1437	2380	22 594
PC 2-500-36	36	1478	2448	23 205
PC 2-500-37	37	1519	2516	23 815
PC 2-500-38	38	1560	2584	24 426
PC 2-500-39	39	1601	2652	25 037
PC 2-500-40	40	1642	2720	25 647
PC 2-500-41	41	1683	2788	26 258
PC 2-500-42	42	1724	2856	26 869
PC 2-500-43	43	1765	2924	27 479
PC 2-500-44	44	1806	2992	28 090
PC 2-500-45	45	1847	3060	28 701
PC 2-500-46	46	1888	3128	29 311
PC 2-500-47	47	1929	3196	29 922
PC 2-500-48	48	1970	3264	30 533
PC 2-500-49	49	2011	3332	31 143
PC 2-500-50	50	2052	3400	31 754

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С).

PC 3-300				
Тип прибора	PC 3			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	0,93			
Объем секции, л	0,39			
Мощность секции, Вт	64			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-300-8	8	330	512	8 194
PC 3-300-9	9	371	576	9 063
PC 3-300-10	10	412	640	9 932
PC 3-300-11	11	453	704	10 801
PC 3-300-12	12	494	768	11 670
PC 3-300-13	13	535	832	12 539
PC 3-300-14	14	576	896	13 408
PC 3-300-15	15	617	960	14 277
PC 3-300-16	16	658	1024	15 146
PC 3-300-17	17	699	1088	16 015
PC 3-300-18	18	740	1152	16 884
PC 3-300-19	19	781	1216	17 753
PC 3-300-20	20	822	1280	18 622
PC 3-300-21	21	863	1344	19 491
PC 3-300-22	22	904	1408	20 360
PC 3-300-23	23	945	1472	21 229
PC 3-300-24	24	986	1536	22 098
PC 3-300-25	25	1027	1600	22 967
PC 3-300-26	26	1068	1664	23 836
PC 3-300-27	27	1109	1728	24 705
PC 3-300-28	28	1150	1792	25 574
PC 3-300-29	29	1191	1856	26 443
PC 3-300-30	30	1232	1920	27 312
PC 3-300-31	31	1273	1984	28 181
PC 3-300-32	32	1314	2048	29 050
PC 3-300-33	33	1355	2112	29 919
PC 3-300-34	34	1396	2176	30 788
PC 3-300-35	35	1437	2240	31 657
PC 3-300-36	36	1478	2304	32 526
PC 3-300-37	37	1519	2368	33 395
PC 3-300-38	38	1560	2432	34 264
PC 3-300-39	39	1601	2496	35 133
PC 3-300-40	40	1642	2560	36 002
PC 3-300-41	41	1683	2624	36 871
PC 3-300-42	42	1724	2688	37 740
PC 3-300-43	43	1765	2752	38 609
PC 3-300-44	44	1806	2816	39 478
PC 3-300-45	45	1847	2880	40 347
PC 3-300-46	46	1888	2944	41 216
PC 3-300-47	47	1929	3008	42 085
PC 3-300-48	48	1970	3072	42 954
PC 3-300-49	49	2011	3136	43 823
PC 3-300-50	50	2052	3200	44 692

PC 3-500				
Тип прибора	PC 3			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	160			
Вес секции, кг	1,38			
Объем секции, л	0,56			
Мощность секции, Вт	98			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-500-8	8	330	784	8 625
PC 3-500-9	9	371	882	9 540
PC 3-500-10	10	412	980	10 454
PC 3-500-11	11	453	1078	11 369
PC 3-500-12	12	494	1176	12 284
PC 3-500-13	13	535	1274	13 199
PC 3-500-14	14	576	1372	14 113
PC 3-500-15	15	617	1470	15 028
PC 3-500-16	16	658	1568	15 943
PC 3-500-17	17	699	1666	16 858
PC 3-500-18	18	740	1764	17 772
PC 3-500-19	19	781	1862	18 687
PC 3-500-20	20	822	1960	19 602
PC 3-500-21	21	863	2058	20 517
PC 3-500-22	22	904	2156	21 432
PC 3-500-23	23	945	2254	22 346
PC 3-500-24	24	986	2352	23 261
PC 3-500-25	25	1027	2450	24 176
PC 3-500-26	26	1068	2548	25 091
PC 3-500-27	27	1109	2646	26 005
PC 3-500-28	28	1150	2744	26 920
PC 3-500-29	29	1191	2842	27 835
PC 3-500-30	30	1232	2940	28 750
PC 3-500-31	31	1273	3038	29 664
PC 3-500-32	32	1314	3136	30 579
PC 3-500-33	33	1355	3234	31 494
PC 3-500-34	34	1396	3332	32 409
PC 3-500-35	35	1437	3430	33 323
PC 3-500-36	36	1478	3528	34 238
PC 3-500-37	37	1519	3626	35 153
PC 3-500-38	38	1560	3724	36 068
PC 3-500-39	39	1601	3822	36 982
PC 3-500-40	40	1642	3920	37 897
PC 3-500-41	41	1683	4018	38 812
PC 3-500-42	42	1724	4116	39 727
PC 3-500-43	43	1765	4214	40 641
PC 3-500-44	44	1806	4312	41 556
PC 3-500-45	45	1847	4410	42 471
PC 3-500-46	46	1888	4508	43 386
PC 3-500-47	47	1929	4606	44 301
PC 3-500-48	48	1970	4704	45 215
PC 3-500-49	49	2011	4802	46 130
PC 3-500-50	50	2052	4900	47 045


Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%.
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21
 Дополнительная комплектация – см.стр. 21

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 4-300				
Тип прибора	PC 4			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,32			
Объем секции, л	0,6			
Мощность секции, Вт	79,2			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 4-300-8	8	330	634	13 519
PC 4-300-9	9	371	713	14 592
PC 4-300-10	10	412	792	15 665
PC 4-300-11	11	453	871	16 738
PC 4-300-12	12	494	950	17 811
PC 4-300-13	13	535	1030	18 883
PC 4-300-14	14	576	1109	19 956
PC 4-300-15	15	617	1188	21 029
PC 4-300-16	16	658	1267	22 102
PC 4-300-17	17	699	1346	23 174
PC 4-300-18	18	740	1426	24 247
PC 4-300-19	19	781	1505	25 320
PC 4-300-20	20	822	1584	26 393
PC 4-300-21	21	863	1663	27 465
PC 4-300-22	22	904	1742	28 537
PC 4-300-23	23	945	1822	29 610
PC 4-300-24	24	986	1901	30 683
PC 4-300-25	25	1027	1980	31 756
PC 4-300-26	26	1068	2059	32 829
PC 4-300-27	27	1109	2138	33 901
PC 4-300-28	28	1150	2218	34 974
PC 4-300-29	29	1191	2297	36 047
PC 4-300-30	30	1232	2376	37 120
PC 4-300-31	31	1273	2455	38 193
PC 4-300-32	32	1314	2534	39 264
PC 4-300-33	33	1355	2614	40 337
PC 4-300-34	34	1396	2693	41 410
PC 4-300-35	35	1437	2772	42 483
PC 4-300-36	36	1478	2851	43 555
PC 4-300-37	37	1519	2930	44 628
PC 4-300-38	38	1560	3010	45 701
PC 4-300-39	39	1601	3089	46 774
PC 4-300-40	40	1642	3168	47 847
PC 4-300-41	41	1683	3247	48 919
PC 4-300-42	42	1724	3326	49 992
PC 4-300-43	43	1765	3406	51 065
PC 4-300-44	44	1806	3485	52 138
PC 4-300-45	45	1847	3564	53 211
PC 4-300-46	46	1888	3643	54 282
PC 4-300-47	47	1929	3722	55 355
PC 4-300-48	48	1970	3802	56 428
PC 4-300-49	49	2011	3881	57 501
PC 4-300-50	50	2052	3960	58 574

PC 4-500				
Тип прибора	PC 4			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	226			
Вес секции, кг	1,92			
Объем секции, л	0,82			
Мощность секции, Вт	122,5			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 4-500-8	8	330	980	14 228
PC 4-500-9	9	371	1103	15 358
PC 4-500-10	10	412	1225	16 488
PC 4-500-11	11	453	1348	17 617
PC 4-500-12	12	494	1470	18 747
PC 4-500-13	13	535	1593	19 877
PC 4-500-14	14	576	1715	21 006
PC 4-500-15	15	617	1838	22 136
PC 4-500-16	16	658	1960	23 266
PC 4-500-17	17	699	2083	24 395
PC 4-500-18	18	740	2205	25 525
PC 4-500-19	19	781	2328	26 655
PC 4-500-20	20	822	2450	27 785
PC 4-500-21	21	863	2573	28 914
PC 4-500-22	22	904	2695	30 044
PC 4-500-23	23	945	2818	31 174
PC 4-500-24	24	986	2940	32 304
PC 4-500-25	25	1027	3063	33 433
PC 4-500-26	26	1068	3185	34 563
PC 4-500-27	27	1109	3308	35 693
PC 4-500-28	28	1150	3430	36 822
PC 4-500-29	29	1191	3553	37 952
PC 4-500-30	30	1232	3675	39 082
PC 4-500-31	31	1273	3798	40 211
PC 4-500-32	32	1314	3920	41 341
PC 4-500-33	33	1355	4043	42 471
PC 4-500-34	34	1396	4165	43 600
PC 4-500-35	35	1437	4288	44 730
PC 4-500-36	36	1478	4411	45 860

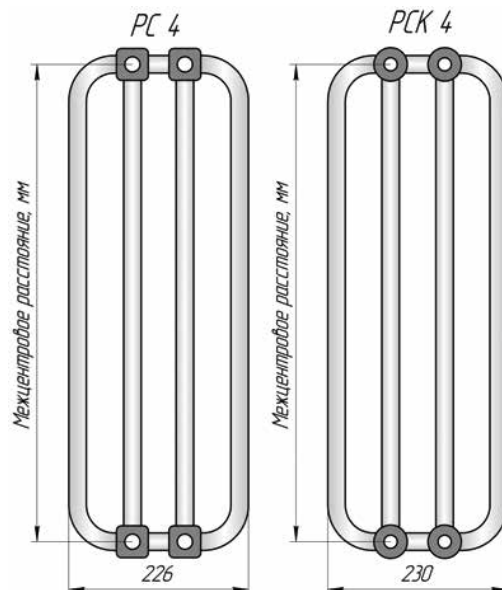


Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр.21.
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 5-300				
Тип прибора	PC 5			
Межцентровое расстояние, мм	300			
Габаритная высота, мм	340			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	1,71			
Объем секции, л	0,8			
Мощность секции, Вт	103,7			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 5-300-8	8	330	830	17 881
PC 5-300-9	9	371	933	19 195
PC 5-300-10	10	412	1037	20 508
PC 5-300-11	11	453	1141	21 820
PC 5-300-12	12	494	1244	23 133
PC 5-300-13	13	535	1348	24 447
PC 5-300-14	14	576	1452	25 759
PC 5-300-15	15	617	1556	27 072
PC 5-300-16	16	658	1659	28 385
PC 5-300-17	17	699	1763	29 698
PC 5-300-18	18	740	1867	31 011
PC 5-300-19	19	781	1970	32 324
PC 5-300-20	20	822	2074	33 636
PC 5-300-21	21	863	2178	34 950
PC 5-300-22	22	904	2281	36 263
PC 5-300-23	23	945	2385	37 575
PC 5-300-24	24	986	2489	38 888
PC 5-300-25	25	1027	2593	40 202
PC 5-300-26	26	1068	2696	41 514
PC 5-300-27	27	1109	2800	42 827
PC 5-300-28	28	1150	2904	44 139
PC 5-300-29	29	1191	3007	45 453
PC 5-300-30	30	1232	3111	46 766
PC 5-300-31	31	1273	3214	48 078
PC 5-300-32	32	1314	3318	49 391
PC 5-300-33	33	1355	3422	50 705
PC 5-300-34	34	1396	3526	52 017
PC 5-300-35	35	1437	3630	53 330
PC 5-300-36	36	1478	3733	54 643
PC 5-300-37	37	1519	3837	55 956
PC 5-300-38	38	1560	3941	57 269
PC 5-300-39	39	1601	4044	58 582
PC 5-300-40	40	1642	4148	59 894

PC 5-500				
Тип прибора	PC 5			
Межцентровое расстояние, мм	500			
Габаритная высота, мм	540			
Глубина, мм	292			
Вес секции, кг	2,46			
Объем секции, л	1,1			
Мощность секции, Вт	151,5			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 5-500-6	6	248	909	17 265
PC 5-500-7	7	289	1061	18 888
PC 5-500-8	8	330	1212	20 510
PC 5-500-9	9	371	1364	22 132
PC 5-500-10	10	412	1515	23 754
PC 5-500-11	11	453	1667	25 377
PC 5-500-12	12	494	1818	26 999
PC 5-500-13	13	535	1970	28 621
PC 5-500-14	14	576	2121	30 244
PC 5-500-15	15	617	2273	31 865
PC 5-500-16	16	658	2424	33 488
PC 5-500-17	17	699	2576	35 111
PC 5-500-18	18	740	2727	36 732
PC 5-500-19	19	781	2879	38 355
PC 5-500-20	20	822	3030	39 977
PC 5-500-21	21	863	3182	41 599
PC 5-500-22	22	904	3333	43 222
PC 5-500-23	23	945	3485	44 844
PC 5-500-24	24	986	3636	46 466
PC 5-500-25	25	1027	3788	48 088
PC 5-500-26	26	1068	3939	49 711
PC 5-500-27	27	1109	4091	51 333
PC 5-500-28	28	1150	4242	52 955

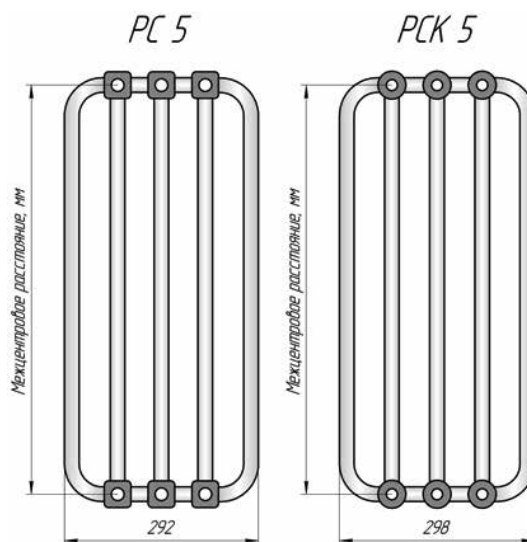

Данная модель (PC 5/ PCK 5) выпускается только в напольном исполнении.


Напольное исполнение (PC 5 нв, PCK 5 нв):
Стоимость = Цена из табл. + 1362 руб.

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%

Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21. Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°C).

PC 1-750					PC 1-900					PC 1-1000				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		0,73			Вес секции, кг		0,84			Вес секции, кг		0,92		
Объем секции, л		0,31			Объем секции, л		0,35			Объем секции, л		0,38		
Мощность секции, Вт		52			Мощность секции, Вт		59,6			Мощность секции, Вт		64,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-750-4	4	166	208	4 773	PC 1-900-4	4	166	238	5 075	PC 1-1000-4	4	166	259	5 305
PC 1-750-5	5	207	260	5 341	PC 1-900-5	5	207	298	5 707	PC 1-1000-5	5	207	324	5 995
PC 1-750-6	6	248	312	5 909	PC 1-900-6	6	248	358	6 340	PC 1-1000-6	6	248	389	6 685
PC 1-750-7	7	289	364	6 476	PC 1-900-7	7	289	417	6 972	PC 1-1000-7	7	289	454	7 375
PC 1-750-8	8	330	416	7 044	PC 1-900-8	8	330	477	7 605	PC 1-1000-8	8	330	518	8 065
PC 1-750-9	9	371	468	7 612	PC 1-900-9	9	371	536	8 237	PC 1-1000-9	9	371	583	8 755
PC 1-750-10	10	412	520	8 180	PC 1-900-10	10	412	596	8 870	PC 1-1000-10	10	412	648	9 445
PC 1-750-11	11	453	572	8 747	PC 1-900-11	11	453	656	9 502	PC 1-1000-11	11	453	713	10 135
PC 1-750-12	12	494	624	9 315	PC 1-900-12	12	494	715	10 135	PC 1-1000-12	12	494	778	10 825
PC 1-750-13	13	535	676	9 883	PC 1-900-13	13	535	775	10 767	PC 1-1000-13	13	535	842	11 515
PC 1-750-14	14	576	728	10 451	PC 1-900-14	14	576	834	11 400	PC 1-1000-14	14	576	907	12 205
PC 1-750-15	15	617	780	11 018	PC 1-900-15	15	617	894	12 032	PC 1-1000-15	15	617	972	12 895
PC 1-750-16	16	658	832	11 586	PC 1-900-16	16	658	954	12 665	PC 1-1000-16	16	658	1037	13 585
PC 1-1200					PC 1-1500					PC 1-1750				
Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1			Тип прибора		PC 1		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		40			Глубина, мм		40			Глубина, мм		40		
Вес секции, кг		1,07			Вес секции, кг		1,3			Вес секции, кг		1,49		
Объем секции, л		0,44			Объем секции, л		0,52			Объем секции, л		0,6		
Мощность секции, Вт		75,1			Мощность секции, Вт		90,6			Мощность секции, Вт		103,3		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 1-1200-4	4	166	300	5 980	PC 1-1500-4	4	166	362	6 591	PC 1-1750-4	4	166	413	7 130
PC 1-1200-5	5	207	376	6 756	PC 1-1500-5	5	207	453	7 497	PC 1-1750-5	5	207	517	8 158
PC 1-1200-6	6	248	451	7 533	PC 1-1500-6	6	248	544	8 402	PC 1-1750-6	6	248	620	9 185
PC 1-1200-7	7	289	526	8 309	PC 1-1500-7	7	289	634	9 308	PC 1-1750-7	7	289	723	10 213
PC 1-1200-8	8	330	601	9 085	PC 1-1500-8	8	330	725	10 213	PC 1-1750-8	8	330	826	11 241
PC 1-1200-9	9	371	676	9 861	PC 1-1500-9	9	371	815	11 119	PC 1-1750-9	9	371	930	12 269
PC 1-1200-10	10	412	751	10 638	PC 1-1500-10	10	412	906	12 024	PC 1-1750-10	10	412	1033	13 296
PC 1-1200-11	11	453	826	11 414	PC 1-1500-11	11	453	997	12 931	PC 1-1750-11	11	453	1136	14 324
PC 1-1200-12	12	494	901	12 190	PC 1-1500-12	12	494	1087	13 836	PC 1-1750-12	12	494	1240	15 353
PC 1-1200-13	13	535	976	12 966	PC 1-1500-13	13	535	1178	14 742	PC 1-1750-13	13	535	1343	16 381
PC 1-1200-14	14	576	1051	13 743	PC 1-1500-14	14	576	1268	15 647	PC 1-1750-14	14	576	1446	17 408
PC 1-1200-15	15	617	1127	14 519	PC 1-1500-15	15	617	1359	16 553	PC 1-1750-15	15	617	1550	18 436
PC 1-1200-16	16	658	1202	15 295	PC 1-1500-16	16	658	1450	17 458	PC 1-1750-16	16	658	1653	19 464
PC 1-2000														
Тип прибора		PC 1												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		40												
Вес секции, кг		1,68												
Объем секции, л		0,66												
Мощность секции, Вт		116,3												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 1-2000-4	4	166	465	7 604										
PC 1-2000-5	5	207	582	8 740										
PC 1-2000-6	6	248	698	9 875										
PC 1-2000-7	7	289	814	11 011										
PC 1-2000-8	8	330	930	12 146										
PC 1-2000-9	9	371	1047	13 283										
PC 1-2000-10	10	412	1163	14 418										
PC 1-2000-11	11	453	1279	15 554										
PC 1-2000-12	12	494	1396	16 689										
PC 1-2000-13	13	535	1512	17 825										
PC 1-2000-14	14	576	1628	18 960										
PC 1-2000-15	15	617	1745	20 096										
PC 1-2000-16	16	658	1861	21 231										

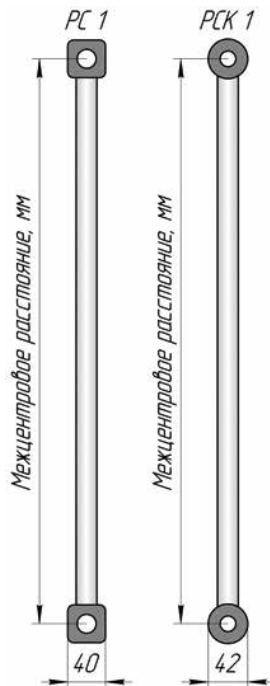

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 2-750					PC 2-900					PC 2-1000				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		1,34			Вес секции, кг		1,57			Вес секции, кг		1,72		
Объем секции, л		0,54			Объем секции, л		0,63			Объем секции, л		0,68		
Мощность секции, Вт		98			Мощность секции, Вт		116			Мощность секции, Вт		127		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-750-4	4	166	392	6 770	PC 2-900-4	4	166	464	7 367	PC 2-1000-4	4	166	508	7 756
PC 2-750-5	5	207	490	7 791	PC 2-900-5	5	207	580	8 524	PC 2-1000-5	5	207	635	8 999
PC 2-750-6	6	248	588	8 811	PC 2-900-6	6	248	696	9 682	PC 2-1000-6	6	248	762	10 242
PC 2-750-7	7	289	686	9 833	PC 2-900-7	7	289	812	10 839	PC 2-1000-7	7	289	889	11 485
PC 2-750-8	8	330	784	10 853	PC 2-900-8	8	330	928	11 996	PC 2-1000-8	8	330	1016	12 729
PC 2-750-9	9	371	882	11 874	PC 2-900-9	9	371	1044	13 153	PC 2-1000-9	9	371	1143	13 973
PC 2-750-10	10	412	980	12 895	PC 2-900-10	10	412	1160	14 311	PC 2-1000-10	10	412	1270	15 216
PC 2-750-11	11	453	1078	13 915	PC 2-900-11	11	453	1276	15 468	PC 2-1000-11	11	453	1397	16 459
PC 2-750-12	12	494	1176	14 936	PC 2-900-12	12	494	1392	16 624	PC 2-1000-12	12	494	1524	17 703
PC 2-750-13	13	535	1274	15 956	PC 2-900-13	13	535	1508	17 781	PC 2-1000-13	13	535	1651	18 946
PC 2-750-14	14	576	1372	16 977	PC 2-900-14	14	576	1624	18 939	PC 2-1000-14	14	576	1778	20 189
PC 2-750-15	15	617	1470	17 998	PC 2-900-15	15	617	1740	20 096	PC 2-1000-15	15	617	1905	21 433
PC 2-750-16	16	658	1568	19 019	PC 2-900-16	16	658	1856	21 253	PC 2-1000-16	16	658	2032	22 677
PC 2-1200					PC 2-1500					PC 2-1750				
Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2			Тип прибора		PC 2		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, м		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		100			Глубина, мм		100			Глубина, мм		100		
Вес секции, кг		2,02			Вес секции, кг		2,48			Вес секции, кг		2,86		
Объем секции, л		0,8			Объем секции, л		0,97			Объем секции, л		1,11		
Мощность секции, Вт		150			Мощность секции, Вт		183			Мощность секции, Вт		212		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 2-1200-4	4	166	600	8 891	PC 2-1500-4	4	166	732	9 854	PC 2-1750-4	4	166	848	10 896
PC 2-1200-5	5	207	750	10 336	PC 2-1500-5	5	207	915	11 529	PC 2-1750-5	5	207	1060	12 808
PC 2-1200-6	6	248	900	11 781	PC 2-1500-6	6	248	1098	13 203	PC 2-1750-6	6	248	1272	14 720
PC 2-1200-7	7	289	1050	13 225	PC 2-1500-7	7	289	1281	14 879	PC 2-1750-7	7	289	1484	16 631
PC 2-1200-8	8	330	1200	14 669	PC 2-1500-8	8	330	1464	16 553	PC 2-1750-8	8	330	1696	18 544
PC 2-1200-9	9	371	1350	16 115	PC 2-1500-9	9	371	1647	18 228	PC 2-1750-9	9	371	1908	20 455
PC 2-1200-10	10	412	1500	17 559	PC 2-1500-10	10	412	1830	19 902	PC 2-1750-10	10	412	2120	22 366
PC 2-1200-11	11	453	1650	19 004	PC 2-1500-11	11	453	2013	21 576	PC 2-1750-11	11	453	2332	24 279
PC 2-1200-12	12	494	1800	20 448	PC 2-1500-12	12	494	2196	23 252	PC 2-1750-12	12	494	2544	26 190
PC 2-1200-13	13	535	1950	21 894	PC 2-1500-13	13	535	2379	24 926	PC 2-1750-13	13	535	2756	28 103
PC 2-1200-14	14	576	2100	23 338	PC 2-1500-14	14	576	2562	26 601	PC 2-1750-14	14	576	2968	30 014
PC 2-1200-15	15	617	2250	24 783	PC 2-1500-15	15	617	2745	28 275	PC 2-1750-15	15	617	3180	31 926
PC 2-1200-16	16	658	2400	26 227	PC 2-1500-16	16	658	2928	29 951	PC 2-1750-16	16	658	3392	33 838
PC 2-2000														
Тип прибора		PC 2												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		100												
Вес секции, кг		3,24												
Объем секции, л		1,25												
Мощность секции, Вт		240,5												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 2-2000-4	4	166	962	12 011										
PC 2-2000-5	5	207	1203	14 189										
PC 2-2000-6	6	248	1443	16 366										
PC 2-2000-7	7	289	1684	18 544										
PC 2-2000-8	8	330	1924	20 722										
PC 2-2000-9	9	371	2165	22 900										
PC 2-2000-10	10	412	2405	25 077										
PC 2-2000-11	11	453	2646	27 255										
PC 2-2000-12	12	494	2886	29 433										
PC 2-2000-13	13	535	3127	31 611										
PC 2-2000-14	14	576	3367	33 788										
PC 2-2000-15	15	617	3608	35 966										
PC 2-2000-16	16	658	3848	38 144										


Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.



Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 3-750					PC 3-900					PC 3-1000				
Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		1,95			Вес секции, кг		2,3			Вес секции, кг		2,52		
Объем секции, л		0,77			Объем секции, л		0,9			Объем секции, л		0,99		
Мощность секции, Вт		137,4			Мощность секции, Вт		160,6			Мощность секции, Вт		175,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-750-4	4	166	550	8 641	PC 3-900-4	4	166	642	9 637	PC 3-1000-4	4	166	703	10 091
PC 3-750-5	5	207	687	10 083	PC 3-900-5	5	207	803	11 327	PC 3-1000-5	5	207	879	11 897
PC 3-750-6	6	248	824	11 524	PC 3-900-6	6	248	964	13 018	PC 3-1000-6	6	248	1055	13 703
PC 3-750-7	7	289	962	12 966	PC 3-900-7	7	289	1124	14 708	PC 3-1000-7	7	289	1230	15 510
PC 3-750-8	8	330	1099	14 407	PC 3-900-8	8	330	1285	16 399	PC 3-1000-8	8	330	1406	17 316
PC 3-750-9	9	371	1237	15 848	PC 3-900-9	9	371	1445	18 089	PC 3-1000-9	9	371	1582	19 123
PC 3-750-10	10	412	1374	17 290	PC 3-900-10	10	412	1606	19 780	PC 3-1000-10	10	412	1758	20 929
PC 3-750-11	11	453	1511	18 731	PC 3-900-11	11	453	1767	21 470	PC 3-1000-11	11	453	1934	22 735
PC 3-750-12	12	494	1649	20 173	PC 3-900-12	12	494	1927	23 161	PC 3-1000-12	12	494	2109	24 542
PC 3-750-13	13	535	1786	21 614	PC 3-900-13	13	535	2088	24 851	PC 3-1000-13	13	535	2285	26 348
PC 3-750-14	14	576	1924	23 055	PC 3-900-14	14	576	2248	26 542	PC 3-1000-14	14	576	2461	28 155
PC 3-750-15	15	617	2061	24 497	PC 3-900-15	15	617	2409	28 232	PC 3-1000-15	15	617	2637	29 961
PC 3-750-16	16	658	2198	25 938	PC 3-900-16	16	658	2570	29 923	PC 3-1000-16	16	658	2813	31 767
PC 3-1200					PC 3-1500					PC 3-1750				
Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3			Тип прибора		PC 3		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		160			Глубина, мм		160			Глубина, мм		160		
Вес секции, кг		2,97			Вес секции, кг		3,66			Вес секции, кг		4,23		
Объем секции, л		1,16			Объем секции, л		1,41			Объем секции, л		1,62		
Мощность секции, Вт		207			Мощность секции, Вт		253,4			Мощность секции, Вт		291,8		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.
PC 3-1200-4	4	166	828	11 882	PC 3-1500-4	4	166	1014	13 478	PC 3-1750-4	4	166	1167	14 935
PC 3-1200-5	5	207	1035	14 020	PC 3-1500-5	5	207	1267	16 007	PC 3-1750-5	5	207	1459	17 803
PC 3-1200-6	6	248	1242	16 158	PC 3-1500-6	6	248	1520	18 535	PC 3-1750-6	6	248	1751	20 670
PC 3-1200-7	7	289	1449	18 296	PC 3-1500-7	7	289	1774	21 063	PC 3-1750-7	7	289	2043	23 538
PC 3-1200-8	8	330	1656	20 434	PC 3-1500-8	8	330	2027	23 591	PC 3-1750-8	8	330	2334	26 406
PC 3-1200-9	9	371	1863	22 572	PC 3-1500-9	9	371	2281	26 119	PC 3-1750-9	9	371	2626	29 273
PC 3-1200-10	10	412	2070	24 710	PC 3-1500-10	10	412	2534	28 648	PC 3-1750-10	10	412	2918	32 141
PC 3-1200-11	11	453	2277	26 848	PC 3-1500-11	11	453	2787	31 176	PC 3-1750-11	11	453	3210	35 009
PC 3-1200-12	12	494	2484	28 986	PC 3-1500-12	12	494	3041	33 704	PC 3-1750-12	12	494	3502	37 877
PC 3-1200-13	13	535	2691	31 124	PC 3-1500-13	13	535	3294	36 232	PC 3-1750-13	13	535	3793	40 744
PC 3-1200-14	14	576	2898	33 262	PC 3-1500-14	14	576	3548	38 760	PC 3-1750-14	14	576	4085	43 612
PC 3-1200-15	15	617	3105	35 400	PC 3-1500-15	15	617	3801	41 289	PC 3-1750-15	15	617	4377	46 480
PC 3-1200-16	16	658	3312	37 538	PC 3-1500-16	16	658	4054	43 817	PC 3-1750-16	16	658	4669	49 347
PC 3-2000														
Тип прибора		PC 3												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		160												
Вес секции, кг		4,8												
Объем секции, л		1,84												
Мощность секции, Вт		330,6												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.										
PC 3-2000-4	4	166	1322	16 581										
PC 3-2000-5	5	207	1653	19 849										
PC 3-2000-6	6	248	1984	23 117										
PC 3-2000-7	7	289	2314	26 384										
PC 3-2000-8	8	330	2645	29 652										
PC 3-2000-9	9	371	2975	32 920										
PC 3-2000-10	10	412	3306	36 188										
PC 3-2000-11	11	453	3637	39 456										
PC 3-2000-12	12	494	3967	42 723										
PC 3-2000-13	13	535	4298	45 991										
PC 3-2000-14	14	576	4628	49 259										
PC 3-2000-15	15	617	4959	52 527										
PC 3-2000-16	16	658	5290	55 795										

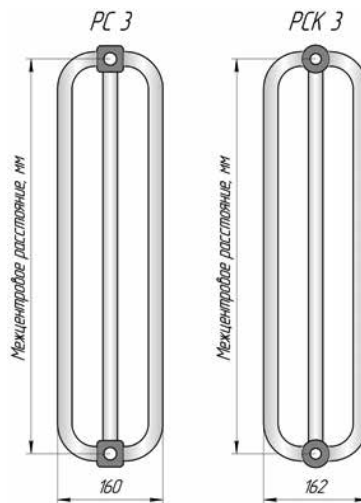


Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21
 Дополнительная комплектация – см.стр.21

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°С).

PC 4-750					PC 4-900					PC 4-1000				
Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4		
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000		
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		2,68			Вес секции, кг		3,14			Вес секции, кг		3,44		
Объем секции, л		1,11			Объем секции, л		1,28			Объем секции, л		1,39		
Мощность секции, Вт		171,7			Мощность секции, Вт		200,8			Мощность секции, Вт		219,6		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-750-4	4	166	687	13 771	PC 4-900-4	4	166	803	14 886	PC 4-1000-4	4	166	878	15 684
PC 4-750-5	5	207	859	15 591	PC 4-900-5	5	207	1004	16 963	PC 4-1000-5	5	207	1098	17 947
PC 4-750-6	6	248	1030	17 409	PC 4-900-6	6	248	1205	19 041	PC 4-1000-6	6	248	1317	20 211
PC 4-750-7	7	289	1202	19 227	PC 4-900-7	7	289	1405	21 117	PC 4-1000-7	7	289	1537	22 476
PC 4-750-8	8	330	1374	21 045	PC 4-900-8	8	330	1606	23 194	PC 4-1000-8	8	330	1757	24 740
PC 4-750-9	9	371	1545	22 864	PC 4-900-9	9	371	1807	25 271	PC 4-1000-9	9	371	1976	27 003
PC 4-750-10	10	412	1717	24 682	PC 4-900-10	10	412	2008	27 349	PC 4-1000-10	10	412	2196	29 268
PC 4-750-11	11	453	1889	26 501	PC 4-900-11	11	453	2209	29 426	PC 4-1000-11	11	453	2415	31 532
PC 4-750-12	12	494	2061	28 320	PC 4-900-12	12	494	2409	31 503	PC 4-1000-12	12	494	2635	33 796
PC 4-750-13	13	535	2232	30 138	PC 4-900-13	13	535	2610	33 581	PC 4-1000-13	13	535	2855	36 059
PC 4-750-14	14	576	2404	31 956	PC 4-900-14	14	576	2811	35 658	PC 4-1000-14	14	576	3074	38 324
PC 4-750-15	15	617	2576	33 776	PC 4-900-15	15	617	3012	37 735	PC 4-1000-15	15	617	3294	40 588
PC 4-750-16	16	658	2748	35 594	PC 4-900-16	16	658	3213	39 813	PC 4-1000-16	16	658	3513	42 852
PC 4-1200					PC 4-1500					PC 4-1750				
Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4			Тип прибора		PC 4		
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750		
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790		
Глубина, мм		226			Глубина, мм		226			Глубина, мм		226		
Вес секции, кг		4,04			Вес секции, кг		4,96			Вес секции, кг		5,72		
Объем секции, л		1,62			Объем секции, л		1,96			Объем секции, л		2,24		
Мощность секции, Вт		258,8			Мощность секции, Вт		316,7			Мощность секции, Вт		364,7		
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб
PC 4-1200-4	4	166	1035	17 991	PC 4-1500-4	4	166	1267	20 189	PC 4-1750-4	4	166	1459	21 922
PC 4-1200-5	5	207	1294	20 664	PC 4-1500-5	5	207	1584	23 374	PC 4-1750-5	5	207	1823	25 509
PC 4-1200-6	6	248	1553	23 338	PC 4-1500-6	6	248	1900	26 557	PC 4-1750-6	6	248	2188	29 095
PC 4-1200-7	7	289	1811	26 012	PC 4-1500-7	7	289	2217	29 741	PC 4-1750-7	7	289	2553	32 682
PC 4-1200-8	8	330	2070	28 686	PC 4-1500-8	8	330	2534	32 926	PC 4-1750-8	8	330	2918	36 269
PC 4-1200-9	9	371	2329	31 359	PC 4-1500-9	9	371	2850	36 110	PC 4-1750-9	9	371	3282	39 856
PC 4-1200-10	10	412	2588	34 033	PC 4-1500-10	10	412	3167	39 293	PC 4-1750-10	10	412	3647	43 442
PC 4-1200-11	11	453	2846	36 707	PC 4-1500-11	11	453	3484	42 478	PC 4-1750-11	11	453	4012	47 028
PC 4-1200-12	12	494	3105	39 381	PC 4-1500-12	12	494	3801	45 662	PC 4-1750-12	12	494	4376	50 615
PC 4-1200-13	13	535	3364	42 054	PC 4-1500-13	13	535	4117	48 845	PC 4-1750-13	13	535	4741	54 202
PC 4-1200-14	14	576	3623	44 728	PC 4-1500-14	14	576	4434	52 029	PC 4-1750-14	14	576	5106	57 789
PC 4-1200-15	15	617	3881	47 402	PC 4-1500-15	15	617	4751	55 214					
PC 4-1200-16	16	658	4140	50 076	PC 4-1500-16	16	658	5068	58 397					
PC 4-2000														
Тип прибора		PC 4												
Межцентровое расстояние, мм		2000												
Габаритная высота, мм		2040												
Глубина, мм		226												
Вес секции, кг		6,48												
Объем секции, л		2,52												
Мощность секции, Вт		413,3												
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб										
PC 4-2000-4	4	166	1653	23 991										
PC 4-2000-5	5	207	2066	28 060										
PC 4-2000-6	6	248	2480	32 128										
PC 4-2000-7	7	289	2893	36 196										
PC 4-2000-8	8	330	3306	40 264										
PC 4-2000-9	9	371	3720	44 333										
PC 4-2000-10	10	412	4133	48 400										
PC 4-2000-11	11	453	4546	52 468										
PC 4-2000-12	12	494	4959	56 536										

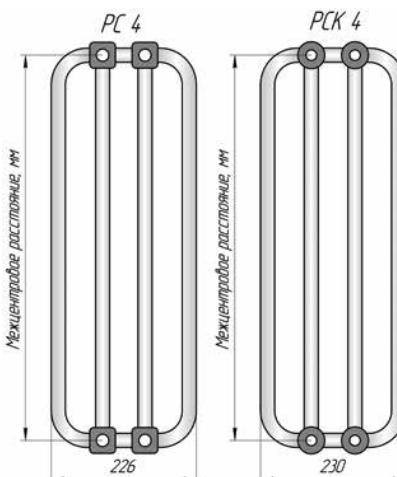


Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
 Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
 Дополнительная комплектация – см.стр.21.

Трубчатые радиаторы PC, PCK

Мощность указана при значении температурного напора ΔT_{70} (95°/85°/20°C).

PC 5-750					PC 5-900					PC 5-1000					
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			
Межцентровое расстояние, мм		750			Межцентровое расстояние, мм		900			Межцентровое расстояние, мм		1000			
Габаритная высота, мм		790			Габаритная высота, мм		940			Габаритная высота, мм		1040			
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			
Вес секции, кг		3,41			Вес секции, кг		3,98			Вес секции, кг		4,36			
Объем секции, л		1,44			Объем секции, л		1,7			Объем секции, л		1,79			
Мощность секции, Вт		212,4			Мощность секции, Вт		248,3			Мощность секции, Вт		272,4			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб.	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	
PC 5-750-4	4	166	850	17 818	PC 5-900-4	4	166	993	19 263	PC 5-1000-4	4	166	1089	20 169	
PC 5-750-5	5	207	1062	20 053	PC 5-900-5	5	207	1242	21 836	PC 5-1000-5	5	207	1362	22 957	
PC 5-750-6	6	248	1274	22 288	PC 5-900-6	6	248	1490	24 409	PC 5-1000-6	6	248	1634	25 746	
PC 5-750-7	7	289	1487	24 524	PC 5-900-7	7	289	1738	26 982	PC 5-1000-7	7	289	1906	28 535	
PC 5-750-8	8	330	1699	26 758	PC 5-900-8	8	330	1986	29 555	PC 5-1000-8	8	330	2179	31 324	
PC 5-750-9	9	371	1912	28 994	PC 5-900-9	9	371	2235	32 129	PC 5-1000-9	9	371	2451	34 112	
PC 5-750-10	10	412	2124	31 229	PC 5-900-10	10	412	2483	34 702	PC 5-1000-10	10	412	2724	36 901	
PC 5-750-11	11	453	2336	33 464	PC 5-900-11	11	453	2731	37 275	PC 5-1000-11	11	453	2996	39 690	
PC 5-750-12	12	494	2549	35 699	PC 5-900-12	12	494	2980	39 849	PC 5-1000-12	12	494	3269	42 479	
PC 5-750-13	13	535	2761	37 935	PC 5-900-13	13	535	3228	42 421	PC 5-1000-13	13	535	3541	45 267	
PC 5-750-14	14	576	2974	40 171	PC 5-900-14	14	576	3476	44 995	PC 5-1000-14	14	576	3813	48 056	
PC 5-750-15	15	617	3186	42 405	PC 5-900-15	15	617	3725	47 567	PC 5-1000-15	15	617	4086	50 845	
PC 5-750-16	16	658	3398	44 641	PC 5-900-16	16	658	3973	50 141	PC 5-1000-16	16	658	4358	53 634	
PC 5-1200					PC 5-1500					PC 5-1750					
Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			Тип прибора		PC 5			
Межцентровое расстояние, мм		1200			Межцентровое расстояние, мм		1500			Межцентровое расстояние, мм		1750			
Габаритная высота, мм		1240			Габаритная высота, мм		1540			Габаритная высота, мм		1790			
Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			Глубина, мм		292			
Вес секции, кг		5,11			Вес секции, кг		6,26			Вес секции, кг		7,21			
Объем секции, л		2,08			Объем секции, л		2,5			Объем секции, л		2,86			
Мощность секции, Вт		319,8			Мощность секции, Вт		391,5			Мощность секции, Вт		450,8			
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб	
PC 5-1200-4	4	166	1279	22 784	PC 5-1500-4	4	166	1566	25 566	PC 5-1750-4	4	166	1803	27 779	
PC 5-1200-5	5	207	1599	26 061	PC 5-1500-5	5	207	1958	29 504	PC 5-1750-5	5	207	2254	32 236	
PC 5-1200-6	6	248	1919	29 339	PC 5-1500-6	6	248	2349	33 443	PC 5-1750-6	6	248	2705	36 692	
PC 5-1200-7	7	289	2239	32 616	PC 5-1500-7	7	289	2741	37 382	PC 5-1750-7	7	289	3156	41 148	
PC 5-1200-8	8	330	2558	35 894	PC 5-1500-8	8	330	3132	41 321	PC 5-1750-8	8	330	3606	45 604	
PC 5-1200-9	9	371	2878	39 171	PC 5-1500-9	9	371	3524	45 259	PC 5-1750-9	9	371	4057	50 061	
PC 5-1200-10	10	412	3198	42 449	PC 5-1500-10	10	412	3915	49 198	PC 5-1750-10	10	412	4508	54 517	
PC 5-1200-11	11	453	3518	45 726	PC 5-1500-11	11	453	4307	53 137						
PC 5-1200-12	12	494	3838	49 004	PC 5-1500-12	12	494	4698	57 076						
PC 5-1200-13	13	535	4157	52 281											
PC 5-1200-14	14	576	4477	55 559											
PC 5-1200-15	15	617	4797	58 836											
PC 5-2000															
Тип прибора		PC 5													
Межцентровое расстояние, мм		2000													
Габаритная высота, мм		2040													
Глубина, мм		292													
Вес секции, кг		8,16													
Объем секции, л		3,21													
Мощность секции, Вт		510,8													
Обозначение	Число секций	Длина, мм	Мощность, Вт	Цена с НДС, руб											
PC 5-2000-4	4	166	2043	30 397											
PC 5-2000-5	5	207	2554	35 471											
PC 5-2000-6	6	248	3065	40 546											
PC 5-2000-7	7	289	3576	45 619											
PC 5-2000-8	8	330	4086	50 694											
PC 5-2000-9	9	371	4597	55 768											

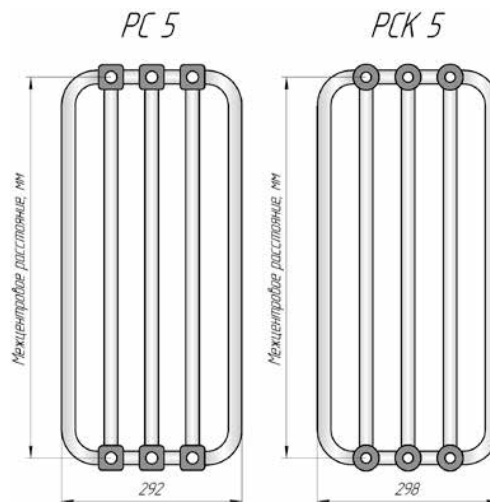

Данная модель (PC 5/ PCK 5) выпускается только в напольном исполнении.

Напольное исполнение (PC 5 нв, PCK 5 нв):
Стоимость = Цена из табл. + 1362 руб.

Внимание: Стоимость PCK = Цена из табл. PC + 20%
Расчет стоимости за нестандартное исполнение – см. стр. 21.
Дополнительная комплектация – см.стр.21

Трубчатые радиаторы **PC, PCK**

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

PC 2-500-27 1/2 нп прав нв RAL9002

Наименование модели: _____

- **PC** – базовая модель радиатора с коллектором квадратного сечения;
- **PCK** – радиатор с коллектором круглого сечения.

Количество вертикальных труб _____

по глубине секции:

- 1 – однорядный радиатор;
- 2 – двухрядный радиатор;
- 3 – трёхрядный радиатор;
- 4 – четырёхрядный радиатор;
- 5 – пятирядный радиатор.

Монтажный (межцентровый) размер, мм: _____

- выбирается из ряда:
- **300, 500, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1750, 2000.**

Количество секций по длине прибора: _____

- от 4 до 50.

Присоединительная резьба бокового подключения: _____

- выбирается **G1/2"** или **G3/4"**

Способ подключения: _____

- **без буквенного обозначения** – боковое подключение;

для PC 1, PC 3, PC 5:

- **нп** – нижнее подключение;

для PC 2, PC 4:

- **нп прав** – нижнее подключение правостороннее;

- **нп лев** – нижнее подключение левостороннее.

Модификация по установке: _____

- **без буквенного обозначения** – настенное исполнение: PC1, PC2, PC3, PC4;

- **нв** – напольное исполнение.

Покрывание радиатора: _____

- **RAL** – базовый цвет «белый глянцевый» (RAL 9016);